


2 - Hướng dẫn cách cài đặt để các thiết bị từ xa có thể xem được đầu ghi qua internet.

Lưu ý : để xem được đầu ghi qua mạng qua P2P (điện toán thông minh) thì ok nhưng nếu bạn xem đầu ghi theo tên miền thì cần phải mở **Port** cho đầu ghi trên **Modem** (có nhiều loại Modem của các nhà mạng khác nhau nên mình không giới thiệu ở đây - bạn cần sự trợ giúp của kỹ thuật viên)

2.1 - Cài đặt để các thiết bị từ xa xem được đầu ghi qua P2P (điện toán thông minh)

- Đây là cách cài đặt nhanh chóng và hiệu quả nhất để điện thoại hay máy tính của bạn có thể xem được đầu ghi thông qua việc quét mã P2P hoặc nhập mã SN của đầu ghi :

Menu chính -> Mạng lưới (trong mục Thiết Lập) -> P2P

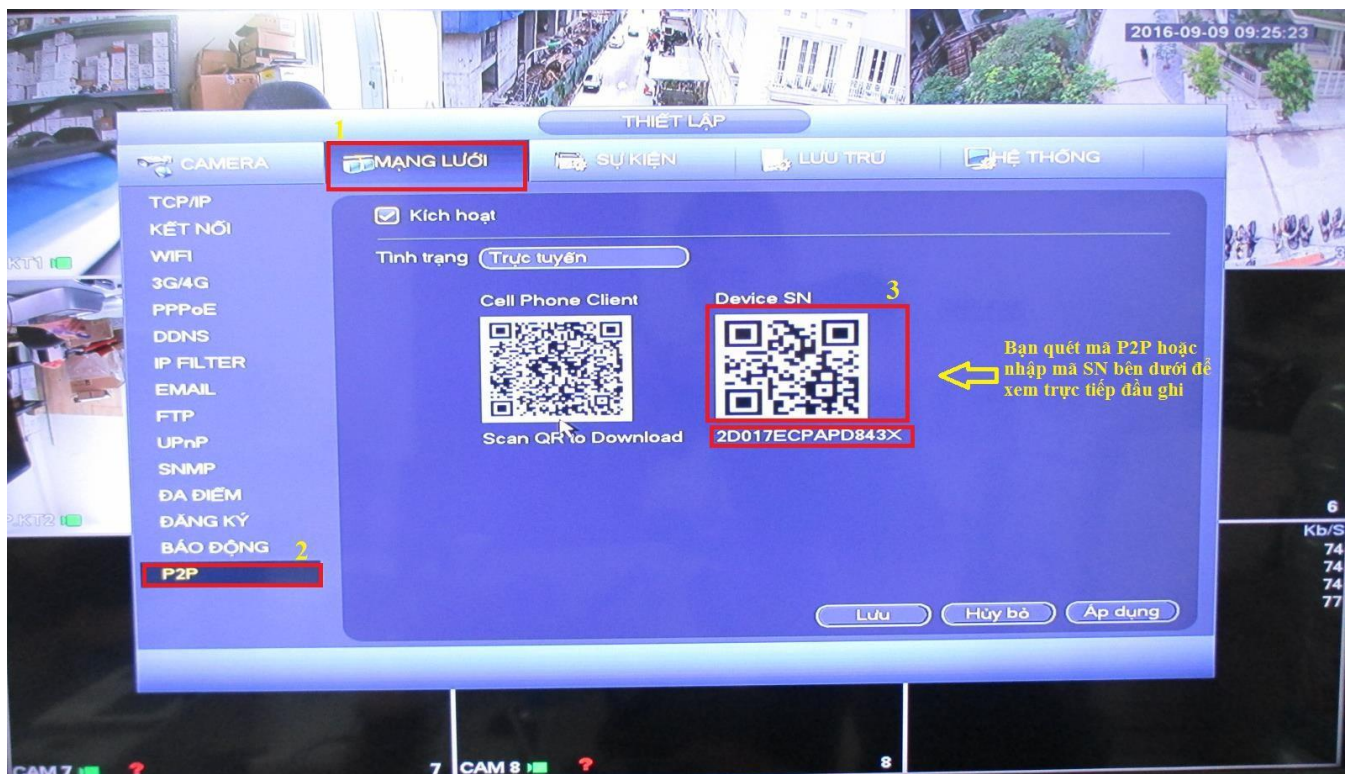

- Với điện thoại **Smart Phone** bạn dùng phần mềm **DMSS** để quét mã P2P và sử dụng (cách cài đặt phần mềm DMSS có hướng dẫn riêng).
- Với **máy tính** bạn dùng phần mềm **Smart PSS** để quét mã P2P và sử dụng (cách cài đặt phần mềm Smart PSS có hướng dẫn riêng).

2.2 - Cài đặt để các thiết bị từ xa xem được đầu ghi qua tên miền miễn phí trọn đời :


.dahuaddns.com

- Trước tiên ta tắt chức năng UPnP của đầu ghi đi :


Menu chính -> Mạng lưới (trong mục Thiết Lập) -> UPnP



- Tiếp theo vào mục **DDNS** :

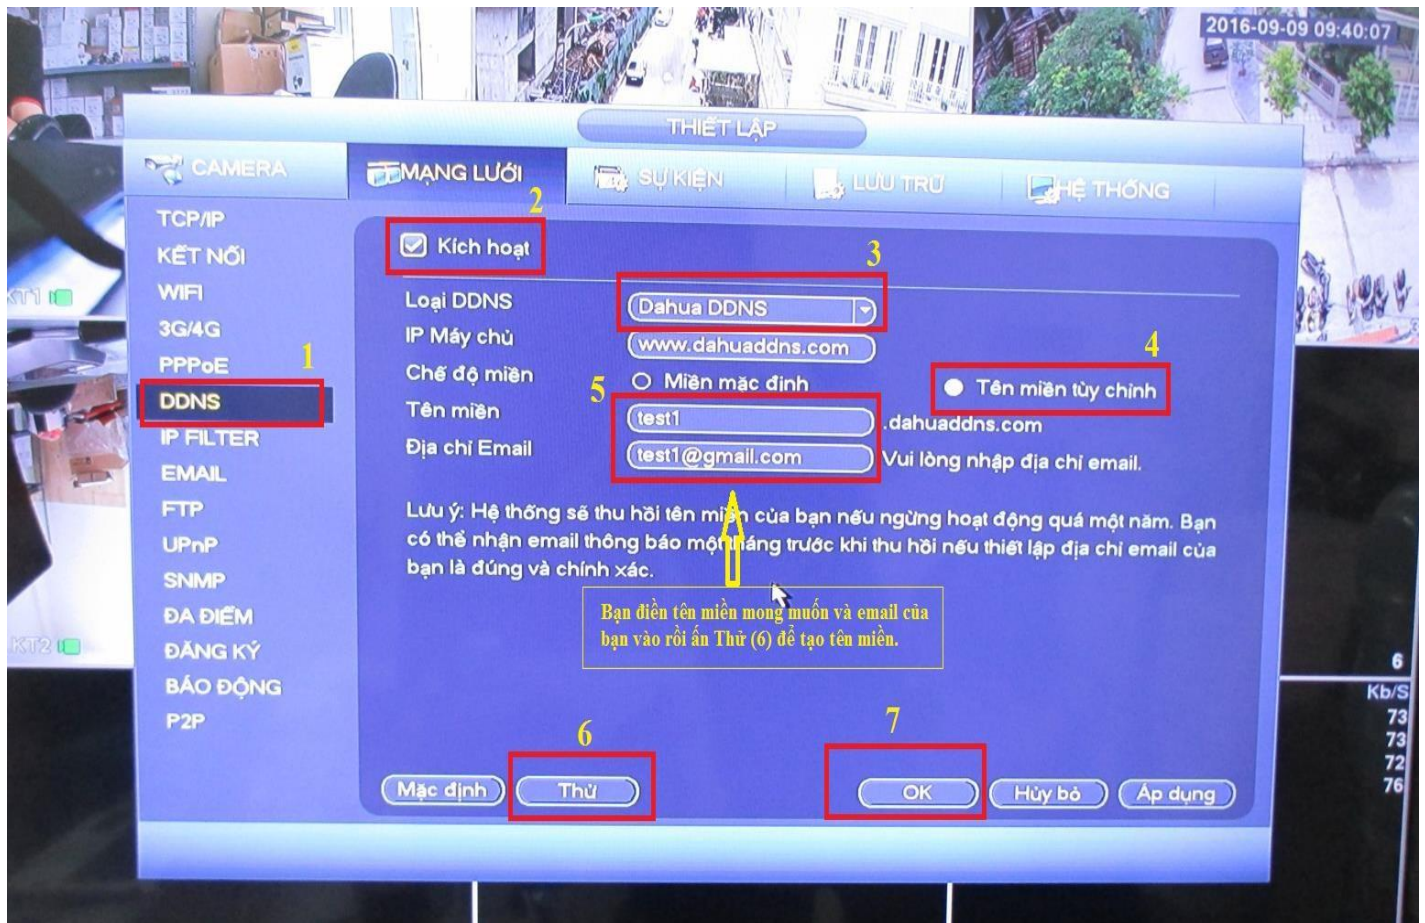

- Nếu tạo tên miền thành công sẽ có thông báo như hình bên dưới , nếu thông báo báo lỗi chưa tạo được thì bạn thay bằng tên miền khác vì có thể tên miền bạn muốn dùng đã có người khác sử dụng trước :

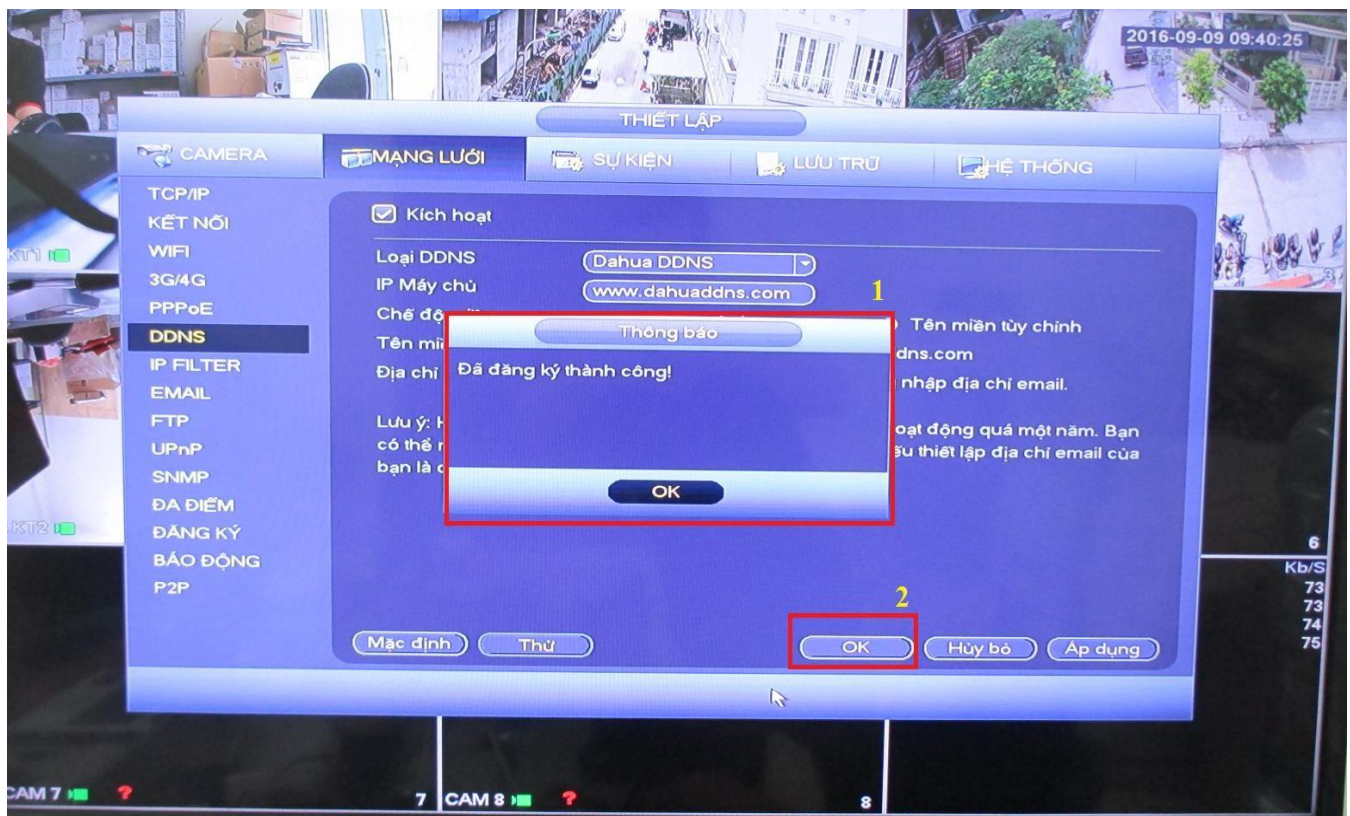

- Tiếp theo là bạn cần nhờ kỹ thuật viên mở Port cho đầu ghi trên Modem để các thiết bị từ xa có thể truy cập được : bạn cần cung cấp địa chỉ IP của đầu ghi , cổng TCP (xem qua phần mềm) , HTTP (xem qua trình duyệt).... cho kỹ thuật viên.

- Sau khi mở Port thành công bạn có thể nhập tên miền để xem trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính như hình bên dưới :

